


POZOR na nekvalitné závitové tyče!

Vážení zákazníci,
na trhu sa objavujú **lacné závitové tyče** mimo-
riadne **nízkej kvality**. **Zmenou profilu závitú**
mimo toleranciu výrobca ušetril na hmotnosti polo-
tovaru, avšak tieto závitové tyče **nezodpovedajú**
platným technickým normám a s ich použitím
sú spojené **vážne riziká**. **Strhnutie závitú** alebo
pretrhnutie tyče nastáva pri výrazne nižšom než
predpísanom zaťažení, navyše ku strhnutiu závitú
dochádza aj opakovaným ťahovaním/ povoľovaním.

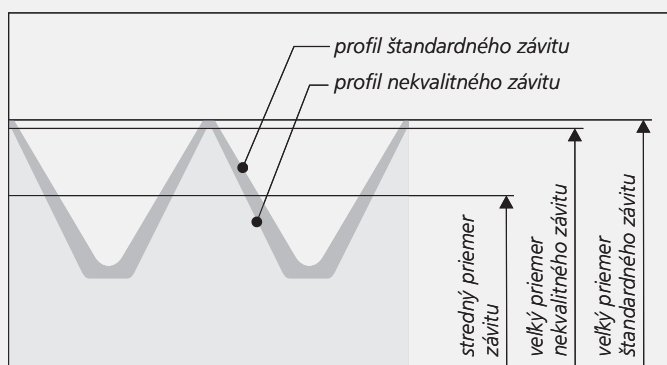

Jednoduchá a rýchla kontrola:

- **skontrolujte vôlu** medzi maticou a závitovou tyčou (veľká vôla je evidentná napr. na rozmere M 8)
- vizuálne **skontrolujte vrcholový uhol** závitú (špicaté vrcholy, riedky profil závitú)
- **overte hmotnosti** presných dĺžok v tabuľke minimálnych hmotností tyčí

Zmeraním vonkajšieho (veľkého) priemeru závitú nemusíte neštandardný profil závitú odhaliť!

Tabuľka minimálnych hmotností na 1000 mm dĺžky:

rozmer tyče	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	
hmotnosť (kg)	0,039	0,072	0,113	0,167	0,30	
M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
0,47	0,69	0,93	1,24	1,57	1,98	2,44
M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42
2,86	3,58	4,54	5,61	6,63	7,86	9,05
M 45	M 48	M 52	M 56	M 60	M 64	M 72
10,51	11,84	14,13	16,37	19,00	21,21	27,33

Naša spoločnosť dodáva výhradne kvalitné výrobky renomovaných výrobcov, zodpovedajúce technickým normám.

